

Les fenêtres

Adopter la lumière

La gamme Idéale

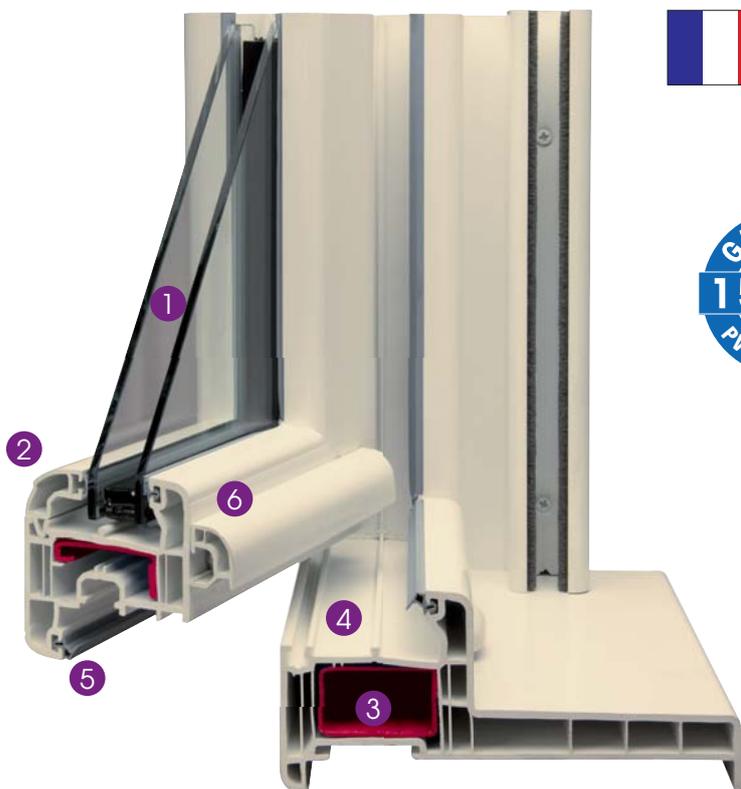
La fenêtre performante et adaptable

PERFORMANTE, avec toutes les qualités du profilé PVC Deceuninck

Isolation thermique, isolation phonique, étanchéité, durabilité et facilité d'entretien.

 menuiseries
fabriquées
en France





Le profilé Neuf



1 Vitrage 4/16/4 de base
(option : intercalaire thermique renforcé)



2 Design arrondi



3 Renfort acier suivant abaque



4 Zone sèche

Le profilé Rénovation



5 Joint EPDM (Ethylène-Propylène-Diène Monomère)
bi-fonction



6 UW 1.3 W/M².k



7 Aile de 27 mm, 42 mm ou 65 mm pour
un travail en rénovation de qualité sur
mesure

* PVC Masse blanc, beige ou gris

La gamme Idéale

ADAPTABLE,
par un large choix proposé

PVC blanc ou couleurs, filmé ou laqué, vitrages nouvelle génération, formes et ouvertures étudiées à la demande, petits bois, quincaillerie, grille de ventilation et volets roulants.

Toutes les solutions de pose
en neuf ou en rénovation



Les différentes solutions et adaptations



R27



D70



R27.1
Compensateur de 11mm



R27.7
Compensateur de 17mm



DM95 + VR



R42



DU + UFI



R42 + FD42



DU + HDU



DR60



DM115



Appui D70



Appui long DU



Appui DM/DR60

La gamme Avantage

La fenêtre hautes performances

Plus d'isolation thermique
Plus d'isolation phonique
Sécurité active

100 % recyclable
Large choix de couleurs
(Filmé ou Décoroc)



Option filmé 1603



1 Vitrage 6/20/4 FEA
(option : intercalaire thermique renforcé)



2 Design arrondi



3 Renfort 100 % recyclable



4 Zone sèche



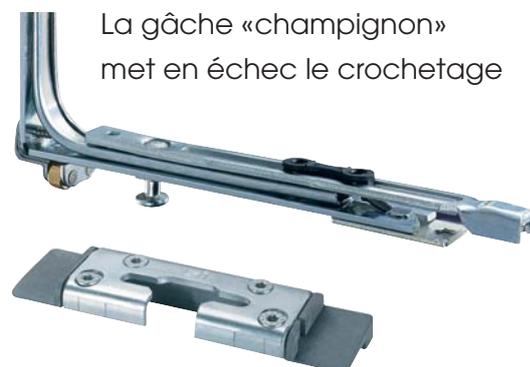
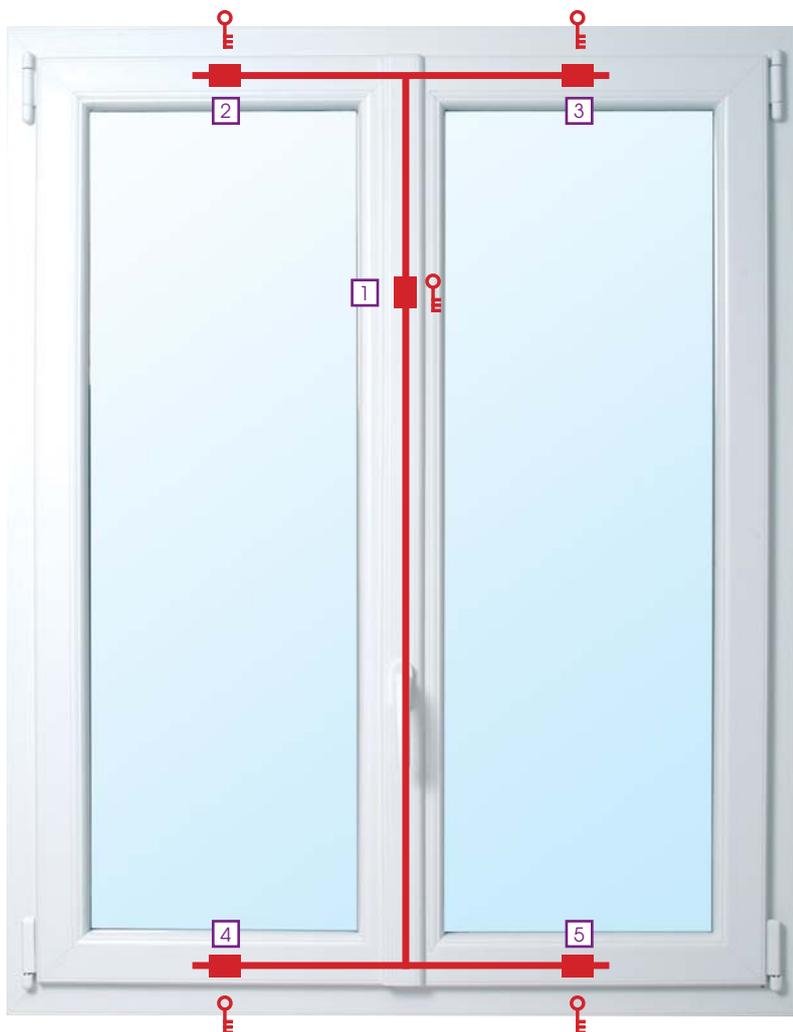
5 Joint EPDM bi-fonction



6 UW 1.19 W/M².k
(avec UG 1.0 w/m².k + TGI Spacer)

La gamme Avantage

La sécurité active (en option pour la gamme Idéale)



La gâche « champignon » met en échec le crochetage

- 5 points de sécurité

- Tête champignon
- Crémone de sécurité à renvoi d'angle haut et bas
- Rouleau « sécurité » auto-réglable
- Gâche à double point d'ancrage
- Verrouillage semi-fixe décondamnable par levier sur une fenêtre à 2 vantaux

L'optimisation thermique

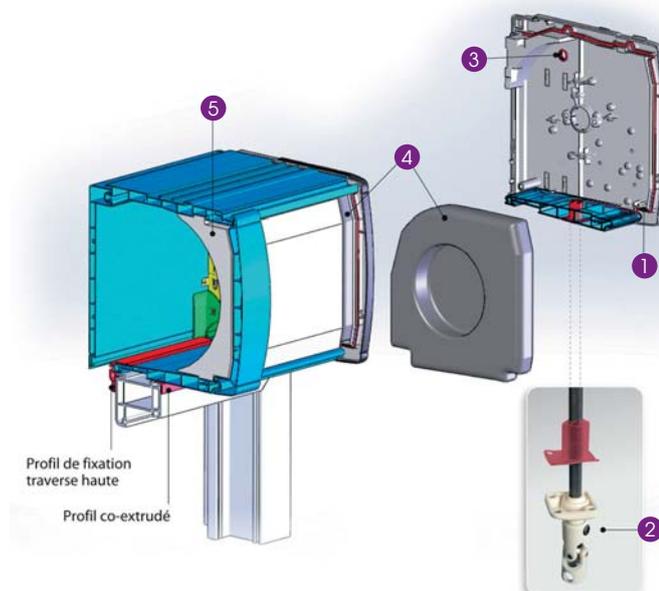
- 1 Joint renforcé sur la joue
- 2 Pièce d'étanchéité à l'air pour sortie de caisson
- 3 Pièce d'étanchéité à l'air pour câble moteur
- 4 Coque isolante en PU
- 5 Coque isolante en polystyrène



1



3



Les options

Les petits bois

On les appelle encore petits bois, mais ils sont en PVC collés, intégrés en ALU laqué ou filmé, façon laiton ou gravés.



intégré blanc
(alu)



intégré en
couleurs



intégré chêne
doré



intégré doré



intégré plomb



Les oscillo battantes

Le système oscillo battant vous permet de laisser vos fenêtres entrouvertes en toute sécurité.

L'air peut circuler ainsi dans toutes les pièces de votre habitation sans que vous ayez à surveiller que vos jeunes enfants ou votre animal domestique ne tentent pas d'enjamber une fenêtre ouverte.

De même, pouvoir ouvrir ses fenêtres sans craindre les visiteurs indésirables prend toute sa mesure si vous habitez un appartement situé au rez de chaussée.

Les soubassements des portes-fenêtres



Frisé (SBF)



Mouluré (SBM)



Lisse (SBL)

Les seuils



Alu à battement
à rupture thermique



Alu plat
à rupture thermique

Les accessoires

Les fausses crémones*




FC 6 : bouton rainuré blanc

FC 7 : bouton rainuré laiton

FC 3 : bouton rainuré, fer patiné

*existent dans d'autres modèles et coloris.

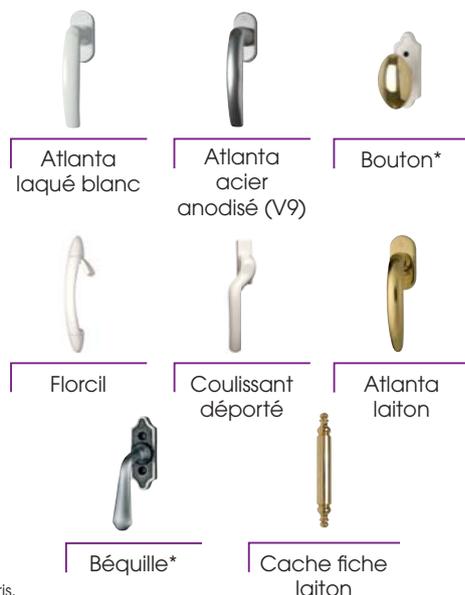Les poignées



Atlanta
laqué blanc

Atlanta
acier
anodisé (V9)

Bouton*

Florcil

Couissant
déporté

Atlanta
laiton

Béquille*

Cache fiche
laiton

Les détails



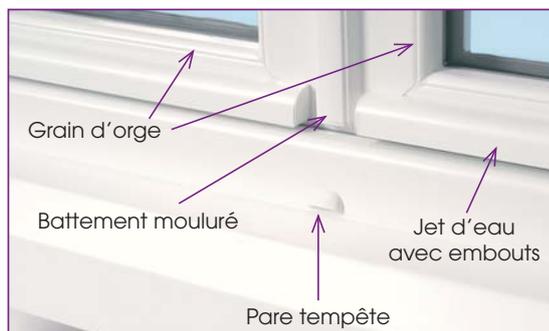
La finition
de l'ébavurage



Les paumelles



La poignée
Sécustik



Grain d'orge

Battement mouluré

Pare tempête


Jet d'eau
avec embouts

Les coloris




Les teintes masses

3 teintes sont réalisées dans la masse du profilé : le BLANC Deceuninck se distingue par sa pureté. Le beige et le gris, après un avis technique, sont disponibles sur commande.



blanc



beige



gris



Chêne doré

Tous les modèles sont disponibles en finition « structure bois » chêne doré 2 faces.

Ils sont réalisés à partir de profilés de couleur caramel imitation bois et reçoivent industriellement un film acrylique thermocollé.



Couleurs filmé structuré

Cette série réunit l'esthétique du bois et tous les avantages du PVC.

Elle est fabriquée à partir de profilés rigides qui reçoivent industriellement un film acrylique thermocollé sur la face extérieure (profilés blancs) ou sur les deux faces (profilés bruns).

18 finitions filmées « Color » vous sont proposées.



Décoroc

Cette finition est réalisée avec un revêtement sur la face extérieure composé d'une couche de polyuréthane d'environ 25 microns armée de particules de polyamide durcie. La texture grainée confère un aspect mat satiné, à la fois esthétique et durable.

Elle se décline en 18 teintes












Les performances

Les performances d'une menuiserie sont à la fois thermiques, phoniques et de sécurité. Différents éléments sont associés pour obtenir le meilleur compromis en terme de qualité et de coûts, comme les profilés à chambres multiples, les doubles joints tubulaires à lèvres, le vitrage, les ferrures, etc.

Les profilés sont sous AVIS TECHNIQUE du CSTB n°6/03-1481 pour le PVC blanc, beige et gris, 6/03-1476 pour le chêne doré, chêne irlandais, et 6/03-1517 pour la finition DECOROC.

Les principales compositions et performances du vitrage

	4/16/4 ONE A	4/20/4 PEA	4/16/4 PEA	6/20/4 PEA	10/16/4 PEA	44° silence 16/10 PEA	44°/16/4 PEA	SP10/16/4 PEA	4 PEA/14/4/14/4 PEA
	 24 mm	 28 mm	 24 mm	 30 mm	 30 mm	 35 mm	 28 mm	 30 mm	 40 mm
thermique*	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,6
acoustique	30 dB (α)	30 dB (α)	30 dB (α)	32 dB (α)	36 dB (α)	42 dB (α)	33 dB (α)	34 dB (α)	29 dB (α)
sécurité	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 5	Classe 1

*Thermique : coefficient en partie courante W/(m².K)

Door'plast[®], les portes à dimensions

Une collection de 49 modèles, plus de multiples compositions en PVC blanc, beige, chêne doré, chêne irlandais et aussi 4 couleurs (bleu, vert, rouge et gris) en DECOROC...

Demandez le catalogue.



Lyon



Bernay



Epinal



Laon



Gérardmer



La collection Gravures



Scorpio
alu



Wind



Floral alu



Elipse



Ouessant



Siège social

60 rue Vauchèvre - 77115 Blandy

Succursale

73 route nationale 6 - 91800 Brunoy

Tél. : 01 60 66 40 00

E-mail : espritdouvertures@gmail.com